

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	อาคารสำนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พม.66129								
	งานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำ คอร. สีเหลี่ยมตัน - 0.22x0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	45	ตัน	3,495.00	157,275.00	558.00	25,110.00	182,385.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	45	ตัน	-	-	205.00	9,225.00	9,225.00	
	- ขุดและกลบดินทำฐานราก	55.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	8,415.00	8,415.00	
	- ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	771.03	7,710.30	112.00	1,120.00	8,830.30	
	- คอนกรีต 1:3:5	8.00	ลบ.ม.	2,796.26	22,370.08	427.00	3,416.00	25,786.08	
	- คอนกรีต 240 ksc (ลูกบาศก์)	113.00	ลบ.ม.	2,801.87	316,611.31	522.00	58,986.00	375,597.31	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	854.00	ตร.ม.	-	-	163.00	139,202.00	139,202.00	
	- ไม้แบบ (คิด 70%)	597.00	ตร.ม.	214.93	128,313.21	-	-	128,313.21	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%)	179.00	ตร.ม.	415.86	74,438.94	-	-	74,438.94	
	- ไม้ค้ำยัน	53.00	ตัน	30.64	1,623.92	-	-	1,623.92	
	- ตะปู	213.50	กก.	44.40	9,479.40	-	-	9,479.40	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 6 มม. SR24 (0.222 กก./ม.)	1,895.88	กก.	25.26	47,889.93	4.90	9,289.81	57,179.74	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 9 มม. SR24 (0.499 กก./ม.)	2,714.56	กก.	23.39	63,493.56	4.90	13,301.34	76,794.90	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม. SD40 (0.888 กก./ม.)	843.60	กก.	21.80	18,390.48	3.90	3,290.04	21,680.52	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 16 มม. SD40 (1.578 กก./ม.)	6,801.18	กก.	21.92	149,081.87	3.90	26,524.60	175,606.47	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 20 มม. SD40 (2.466 กก./ม.)	790.60	กก.	21.73	17,179.74	3.90	3,083.34	20,263.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	391.37	กก.	47.10	18,433.53	-	-	18,433.53	
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนักไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	387.00	ตร.ม.	473.00	183,051.00	26.00	10,062.00	193,113.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@0.20 ม.	423.00	ตร.ม.	22.50	9,517.50	6.00	2,538.00	12,055.50	
	<u>งานหลังคา</u>								
	- แบล็กออบสังกะสีสำเร็จรูป	548.00	ตร.ม.	100.70	55,183.60	26.00	14,248.00	69,431.60	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	3,921.96	กก.	18.68	73,262.21	12.00	47,063.52	120,325.73	
	- WF-150x100x6x9 มม. (21.1 กก./ม.)	759.60	กก.	39.40	29,928.24	14.00	10,634.40	40,562.64	
	- Steel Plate 200x200x9 มม. (2.826 กก./แผ่น)	8	แผ่น	210.00	1,680.00	33.84	270.72	1,950.72	
	- Steel Plate 250x150x9 มม. (2.649 กก./แผ่น)	17	แผ่น	196.84	3,346.28	31.79	540.43	3,886.71	
	- Anchor Bolt 12 มม.	100.00	ตัว	63.32	6,332.00	18.00	1,800.00	8,132.00	
	- ค้ำยันเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 125x75x2.3 มม. (6.95 กก./ม.)	208.50	กก.	21.80	4,545.30	12.00	2,502.00	7,047.30	
	- กระจับปี่คอนกรีตแผ่นเรียบสี่	548.00	ตร.ม.	275.00	150,700.00	76.00	41,648.00	192,348.00	
	- ครอบสันหลังคา (กระจับปี่คอนกรีต)	30.00	ม.	150.80	4,524.00	76.00	2,280.00	6,804.00	
	- ครอบสันตะเข้ (กระจับปี่คอนกรีต)	34.48	ม.	150.80	5,199.58	76.00	2,620.48	7,820.06	
	- ครอบบันลุ่ม	36.80	ม.	161.20	5,932.16	76.00	2,796.80	8,728.96	
	- ครอบชนหัวผนัง	22.06	ม.	150.80	3,326.65	76.00	1,676.56	5,003.21	
	- ครอบข้างผนัง	12.40	ม.	150.80	1,869.92	76.00	942.40	2,812.32	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน (กระจับปี่คอนกรีต)	11	แผ่น	82.00	902.00	28.00	308.00	1,210.00	
	- ครอบปิดจั่ว	5	แผ่น	82.00	410.00	28.00	140.00	550.00	
	- ชุดครอบแห้ง (Dry Tech)	54	ชุด	799.00	43,146.00	239.00	12,906.00	56,052.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระจับปี่คอนกรีตแผ่นเรียบ	26	กล่อง	209.00	5,434.00	-	-	5,434.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	9	กล่อง	245.00	2,205.00			2,205.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แป้นไม้สักกับค้ำยันขนาด 0.20x0.50 ม.	18	จุด	156.80	2,822.40	54.00	972.00	3,794.40	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ทูอินวัน กว้าง 23 ซม. หนา 1.6 ซม.	173.00	ม.	99.00	17,127.00	74.00	12,802.00	29,929.00	
	<u>งานฝ้าเพดานรายละเอียดตามแบบ</u>								
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	341.00	ตร.ม.	278.00	94,798.00	77.00	26,257.00	121,055.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม.	80.00	ตร.ม.	281.00	22,480.00	77.00	6,160.00	28,640.00	
	ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- C3 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดชนิด	91.00	ตร.ม.	275.00	25,025.00	99.00	9,009.00	34,034.00	
	มีรูระบายอากาศ หนา 4 มม. พร้อมโครงเคร่า								
	- C4 ฝ้าเพดานระแนงไม้เทียมขนาด 3 นิ้ว หนา 1.1 ซม.	106.00	ตร.ม.	446.28	47,305.68	101.00	10,706.00	58,011.68	
	ขอบรางวีทีซีดี โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- C5 ฉาบปูนท้องพื้น, บันได และกันสาด ค.ส.ล.	12.00	ตร.ม.	90.75	1,089.00	96.00	1,152.00	2,241.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีพอยด์หุ้ม หนา 6 นิ้ว	117	ม้วน	509.00	59,553.00	152.00	17,784.00	77,337.00	
	<u>งานผนังรายละเอียดตามแบบ</u>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบผิวเรียบด้านเดียว	156.00	ตร.ม.	241.00	37,596.00	161.00	25,116.00	62,712.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบผิวเรียบสองด้าน	646.00	ตร.ม.	278.00	179,588.00	257.00	166,022.00	345,610.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้นฉาบผิวเรียบสองด้าน	84.00	ตร.ม.	481.00	40,404.00	289.00	24,276.00	64,680.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.	225.00	ตร.ม.	433.00	97,425.00	184.00	41,400.00	138,825.00	
	- ผนังกรุแผ่นไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว ดีซ็อนเกล็ด	60.00	ตร.ม.	309.00	18,540.00	74.00	4,440.00	22,980.00	
	- ผนังกรุแผ่นไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว ดีซ็อนเกล็ด พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	9.00	ตร.ม.	352.00	3,168.00	74.00	666.00	3,834.00	





ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. สองด้าน	6.00	ตร.ม.	343.00	2,058.00	137.00	822.00	2,880.00	
	- ฉาบปูน	158.00	ตร.ม.	89.67	14,167.86	109.00	17,222.00	31,389.86	
	- เสာเอ็นทับหลัง	486.00	ม.	96.06	46,685.16	51.00	24,786.00	71,471.16	
	- บัวเชิงผนังพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	244.00	ม.	72.50	17,690.00	41.00	10,004.00	27,694.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 4 นิ้ว	251.00	ม.	70.00	17,570.00	62.00	15,562.00	33,132.00	
	- ป้ายชื่อกรุหินแกรนิตสีดำ	4.00	ตร.ม.	2,566.00	10,264.00	769.00	3,076.00	13,340.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส 0.20 ม.	38	ตัว	360.00	13,680.00	108.00	4,104.00	17,784.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร Build-in สูงจรดฝ้าเพดาน	4.00	ม.	7,600.00	30,400.00	2,280.00	9,120.00	39,520.00	
	กว้าง 0.40 ม. (ภายในห้องทำงาน) **เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	- ตู้เก็บเอกสาร Build-in สูงจรดฝ้าเพดาน	3.00	ม.	7,600.00	22,800.00	2,280.00	6,840.00	29,640.00	
	กว้าง 0.40 ม. (ภายในห้องทำงาน) **เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	- ตู้เก็บเอกสาร Build-in สูงจรดฝ้าเพดาน	2.80	ม.	7,600.00	21,280.00	2,280.00	6,384.00	27,664.00	
	กว้าง 0.40 ม. (ภายในห้องทำงาน) **เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	- ตู้เก็บเอกสาร Build-in สูงจรดฝ้าเพดาน	2.50	ม.	7,600.00	19,000.00	2,280.00	5,700.00	24,700.00	
	กว้าง 0.40 ม. (ภายในห้องทำงาน) **เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	- ตู้เก็บเอกสาร Build-in สูงจรดฝ้าเพดาน	2.50	ม.	7,600.00	19,000.00	2,280.00	5,700.00	24,700.00	
	กว้าง 0.40 ม. (ภายในห้องผู้อำนวยการ) **เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	- เคาน์เตอร์ Build-in Top แกรนิต กว้าง 0.60 ม. พร้อมตู้เก็บของ	2.90	ม.	7,600.00	22,040.00	2,280.00	6,612.00	28,652.00	
	ด้านบน กว้าง 0.40 สูงจรด ฝ้าเพดาน (ภายในห้องครัว) เคาน์เตอร์ 1								
	**เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								





ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เคา์นเตอร์ Build-in Top แกรนิท กว้าง 0.60 ม. พร้อมตู้เก็บของ	2.90	ม.	10,200.00	29,580.00	3,060.00	8,874.00	38,454.00	
	ด้านบน กว้าง 0.40 สูงจรด ฝ้าเพดาน (ภายในห้องครัว) เคา์นเตอร์ 2								
	**เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	- เคา์นเตอร์ Build-in Top แกรนิท กว้าง 0.60 ม. พร้อมตู้เก็บของ	3.20	ม.	10,200.00	32,640.00	3,060.00	9,792.00	42,432.00	
	ด้านบน กว้าง 0.40 สูงจรดฝ้าเพดาน (ภายในห้องครัว/พักเจ้าหน้าที่)								
	เคา์นเตอร์ 3 **เสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ								
	งานพื้นรายละเอียดตามแบบ								
	- พื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	80.00	ตร.ม.	500.00	40,000.00	150.00	12,000.00	52,000.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง (รวมบันได)	18.00	ตร.ม.	278.80	5,018.40	108.00	1,944.00	6,962.40	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิโตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (รวมบันได)	353.00	ตร.ม.	363.00	128,139.00	228.00	80,484.00	208,623.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิโตโต้ ชนิดกันลื่น ขนาด 60x60 ซม.	37.00	ตร.ม.	360.00	13,320.00	228.00	8,436.00	21,756.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดกันลื่น ขนาด 12" x 12"	54.00	ตร.ม.	293.00	15,822.00	158.00	8,532.00	24,354.00	
	- พื้นหลังคา ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม พร้อมทาสีกันน้ำรั่วซึม	30.00	ตร.ม.	141.00	4,230.00	106.00	3,180.00	7,410.00	
	(ROOFSEAL) ทาทับสองครั้ง								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้นยาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	30.00	ม.	41.00	1,230.00	44.00	1,320.00	2,550.00	
	งานราวกันตกสแตนเลส								
	- ราวกันตกสแตนเลสขนาดตามแบบ (ทางลาด)	10.50	ม.	1,800.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- ราวจับทางลาดยึดข้างผนัง	8.00	ม.	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ราวจับสแตนเลสขนาดตามแบบ (กันตกบันได)	7.00	ม.	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- ขอบกันชนด้านข้างทางลาด	10.00	ม.	60.00	600.00	50.00	500.00	1,100.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตามแบบ</u>								
	- D1พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	26,236.00	78,708.00	-	-	78,708.00	
	- D2พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	19,292.00	77,168.00	-	-	77,168.00	
	- D3พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	4,010.00	24,060.00	391.00	2,346.00	26,406.00	
	- D4พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	11,800.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
	- D5พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	4,610.00	27,660.00	391.00	2,346.00	30,006.00	
	- D6พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	11,428.00	11,428.00	-	-	11,428.00	
	- D7พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,710.00	3,710.00	391.00	391.00	4,101.00	
	- D8พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- W1พร้อมอุปกรณ์	9	ชุด	18,322.00	164,898.00	-	-	164,898.00	
	- W2พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	11,357.00	113,570.00	-	-	113,570.00	
	- W3พร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	2,861.00	20,027.00	-	-	20,027.00	
	- W4พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,598.00	11,196.00	-	-	11,196.00	
	- W5พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	13,217.00	13,217.00	-	-	13,217.00	
	- W6พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	11,149.00	11,149.00	-	-	11,149.00	
	- ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ พร้อมประตูและอุปกรณ์	5	ชุด	12,680.00	63,400.00	820.00	4,100.00	67,500.00	
	<u>งานห้องน้ำห้องส้วม</u>								
	<u>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์</u>								
	- อ่างล้างหน้าแบบฝัง รูปแบบคล้าย c008 พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	2,650.00	26,500.00	461.00	4,610.00	31,110.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบแขวนผนัง รูปแบบคล้าย c0107 และอุปกรณ์	1	ชุด	2,290.00	2,290.00	461.00	461.00	2,751.00	


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อ่าง Sink แสตนเลส 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	308.00	616.00	7,616.00	
	- โถส้วมนั่งราบ รูปแบบคล้าย C126207 พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	5,890.00	58,900.00	461.00	4,610.00	63,510.00	
	- สายฉีดชำระ รูปแบบคล้าย CT9902	10	ชุด	519.00	5,190.00	36.00	360.00	5,550.00	
	- STOP VALVE รูปแบบคล้าย ANA รุ่น 1720	33	ชุด	149.00	4,917.00	51.00	1,683.00	6,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย รูปแบบคล้าย S-6904 พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	3,590.00	10,770.00	461.00	1,383.00	12,153.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะชาย รูปแบบคล้าย C306	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	174.00	174.00	1,634.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นสุขโครเมียม รูปแบบคล้าย DGS-7108	2	ชุด	159.00	318.00	26.00	52.00	370.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน รูปแบบคล้าย VN-11018	1	ชุด	299.00	299.00	72.00	72.00	371.00	
	- ที่ใส่สบู่ รูปแบบคล้าย P70000	1	ชุด	265.00	265.00	123.00	123.00	388.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ รูปแบบคล้าย C814	9	ชุด	375.00	3,375.00	123.00	1,107.00	4,482.00	
	- ราวแขวนผ้า รูปแบบคล้าย DFXWY-902-SL	1	อัน	159.00	159.00	72.00	72.00	231.00	
	- ตะขอแขวนผ้า รูปแบบคล้าย DW229122-ARG	8	อัน	99.00	792.00	26.00	208.00	1,000.00	
	- กระจกเงา หนา 5 มม. สูง 0.80x2.70 ม. กรอบอลูมิเนียมสีดํา	2	อัน	2,940.00	5,880.00	72.00	144.00	6,024.00	
	- กระจกเงา หนา 5 มม. สูง 0.95x0.90 ม. กรอบอลูมิเนียมสีดํา	4	อัน	1,454.00	5,816.00	72.00	288.00	6,104.00	
	- กระจกเงาแบบปรับมุมมองได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ศก.45 ซม.	1	ชุด	219.00	219.00	72.00	72.00	291.00	
	- ราวทรงตัวเนกประสงค์ (ยาวประมาณ 3.00 ม.)	1	อัน	2,250.00	2,250.00	72.00	72.00	2,322.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2	อัน	850.00	1,700.00	108.00	216.00	1,916.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1	อัน	1,250.00	1,250.00	72.00	72.00	1,322.00	
	- รุระบายน้ำทิ้ง ขนาด 2" พร้อมฝาตะแกรงดักกลิ่นสีเหลี่ยม	12	จุด	299.00	3,588.00	77.00	924.00	4,512.00	
	- รุระบายน้ำทิ้ง ขนาด 3" พร้อมฝาตะแกรงดักกลิ่นสีเหลี่ยม	6	จุด	369.00	2,214.00	77.00	462.00	2,676.00	


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เคา์นเตอร์ ค.ส.ล. ผิวกรูหินแกรนิต ขนาด 0.60x1.00 ม. รวมปิดด้านข้างเคา์นเตอร์	4	ชุด	1,909.73	7,638.92	572.00	2,288.00	9,926.92	
	- เคา์นเตอร์ ค.ส.ล. ผิวกรูหินแกรนิต ขนาด 0.60x2.70 ม. รวมปิดด้านข้างเคา์นเตอร์	2	ชุด	5,064.19	10,128.38	1,519.00	3,038.00	13,166.38	
	- TOP หินแกรนิตขนาด 0.15 ม.	11.00	ม.	364.54	4,009.94	109.00	1,199.00	5,208.94	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก เกรด 15 ปี ชนิดทภายใน	1,540.00	ตร.ม.	62.00	95,480.00	31.00	47,740.00	143,220.00	
	- สีน้ำอะคริลิก เกรด 15 ปี ชนิดทภายนอก	660.00	ตร.ม.	74.00	48,840.00	35.00	23,100.00	71,940.00	
	- ทาสีน้ำมัน	12.00	ตร.ม.	75.00	900.00	39.00	468.00	1,368.00	
	- สีกันสนิม	501.00	ตร.ม.	55.00	27,555.00	36.00	18,036.00	45,591.00	
	งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โคมไฟติดฝังฝ้าเพดาน LED Panel 36 W ขนาด 30x120 cm.	47	ชุด	946.00	44,462.00	118.00	5,546.00	50,008.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมสวิทช์ และหลอด LED	44	ชุด	450.00	19,800.00	118.00	5,192.00	24,992.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่งติดผนัง สำหรับใช้ภายนอกและบันได	18	ชุด	650.00	11,700.00	169.00	3,042.00	14,742.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงห้องน้ำคนพิการ พร้อมสวิทช์ฉุกเฉิน	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	200.00	200.00	2,500.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง	39	ชุด	83.00	3,237.00	82.00	3,198.00	6,435.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้า 2 ทาง พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง	2	ชุด	120.00	240.00	92.00	184.00	424.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน	46	จุด	169.00	7,774.00	87.00	4,002.00	11,776.00	
	- เต้ารับเดี่ยว (พัดลมติดผนัง และไฟฉุกเฉิน)	5	ชุด	98.00	490.00	92.00	460.00	950.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5	450.00	ม.	6.87	3,091.50	5.00	2,250.00	5,341.50	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 2.5	2,082.00	ม.	10.40	21,652.80	7.00	14,574.00	36,226.80	
	- สายไฟฟ้า THW 4	370.00	ม.	19.50	7,215.00	10.00	3,700.00	10,915.00	
	- สายไฟฟ้า THW 6	40.00	ม.	29.70	1,188.00	12.00	480.00	1,668.00	
	- สายไฟฟ้า THW 10	5.00	ม.	48.50	242.50	16.00	80.00	322.50	
	- สายไฟฟ้า THW 16	30.00	ม.	77.50	2,325.00	21.00	630.00	2,955.00	
	- สายไฟฟ้า THW 50	44.00	ม.	162.73	7,160.12	41.00	1,804.00	8,964.12	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	4,287.00	4,287.00	1,286.00	1,286.00	5,573.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2 นิ้ว พร้อมท่ออ่อน	951.00	ม.	10.00	9,510.00	21.00	19,971.00	29,481.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4 นิ้ว พร้อมท่ออ่อน	180.00	ม.	12.00	2,160.00	24.00	4,320.00	6,480.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	2,334.00	2,334.00	700.00	700.00	3,034.00	
	- พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16" พร้อมสวิทช์ควบคุม	2	ตัว	1,398.00	2,796.00	400.00	800.00	3,596.00	
	- พัดลมโคจรติดฝ้าเพดาน ขนาด 16" พร้อมสวิทช์ควบคุม	18	ตัว	1,248.00	22,464.00	400.00	7,200.00	29,664.00	
	- ตู้ LOAD CENTER 24 ช่อง 3 เฟส ควบคุมพร้อมระบบตัดไฟ	1	ตู้	15,730.00	15,730.00	1,573.00	1,573.00	17,303.00	
	อัตโนมัติและอุปกรณ์ภายในตู้ครบชุด								
	- MAIN CB 3P, 63AT/100AF, 30kA	1	ตัว	3,070.00	3,070.00	307.00	307.00	3,377.00	
	- MAIN CB 1P, 10AT, 6kA	5	ตัว	140.00	700.00	113.00	565.00	1,265.00	
	- MAIN CB 1P, 16AT, 6kA	5	ตัว	140.00	700.00	113.00	565.00	1,265.00	
	- MAIN CB 1P, 20AT, 6kA	9	ตัว	140.00	1,260.00	113.00	1,017.00	2,277.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ตู้	12,500.00	25,000.00	1,250.00	2,500.00	27,500.00	
	- ไฟฉุกเฉินสำหรับสำรองไฟดับ	3	ตัว	1,800.00	5,400.00	180.00	540.00	5,940.00	


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	3	ถัง	1,880.00	5,640.00	-	-	5,640.00	
	- Ground Rod ทองแดง 15 มม. ยาว 3.00 ม. (มอก.3024)	1	ชุด	1,545.00	1,545.00	250.00	250.00	1,795.00	
	งานสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ								
	- ท่อเมนประปา PVC ศก. 1/2" ชั้น 13.5	32.00	ม.	14.60	467.20	31.00	992.00	1,459.20	
	- ท่อเมนประปา PVC ศก. 3/4" ชั้น 13.5	56.00	ม.	17.52	981.26	31.00	1,736.00	2,717.26	
	- ท่อเมนอากาศ PVC ศก. 1" ชั้น 8.5	40.00	ม.	23.60	944.00	31.00	1,240.00	2,184.00	
	- ท่อเมนน้ำทิ้งและน้ำเสีย PVC ศก. 2" ชั้น 8.5	24.00	ม.	42.50	1,020.00	41.00	984.00	2,004.00	
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง และน้ำฝน PVC ศก. 3" ชั้น 8.5	72.00	ม.	107.75	7,758.00	77.00	5,544.00	13,302.00	
	- ท่อเมนไฮดรอก PVC ศก.4" ชั้น 8.5	36.00	ม.	174.50	6,282.00	103.00	3,708.00	9,990.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	งาน	11,376.00	11,376.00	3,412.00	3,412.00	14,788.00	
	- ทดสอบ ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	2,275.00	2,275.00	682.00	682.00	2,957.00	
	- FCO ศก. 3"	3	ตัว	165.00	495.00	308.00	924.00	1,419.00	
	- FCO ศก. 4"	3	ตัว	200.00	600.00	410.00	1,230.00	1,830.00	
	- ถังดักไขมันขนาดไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิดฝังใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,600.00	13,200.00	1,980.00	3,960.00	17,160.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย HDPE ชนิดไม่อัดอากาศความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์	2	ชุด	11,090.00	22,180.00	3,327.00	6,654.00	28,834.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง ขนาด 2000 ลิตร	4	ถัง	19,100.00	76,400.00	1,910.00	7,640.00	84,040.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.วางถังเก็บน้ำสแตนเลสพร้อมฐานราก	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	135.00	2,160.00	9,360.00	
	- ป้อน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,540.00	15,080.00	754.00	1,508.00	16,588.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 1/2"	2	ตัว	180.00	360.00	54.00	108.00	468.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	เสาสูง 12 เมตร พม.67119								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	9	ต้น	2,356.00	21,204.00	504.00	4,536.00	25,740.00	
	- ขุดและกลบดินทำฐานราก	9.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	1,377.00	1,377.00	
	- ทราฮายาบ	1.00	ลบ.ม.	771.03	771.03	112.00	112.00	883.03	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	2,796.26	559.25	427.00	85.40	644.65	
	- คอนกรีต 240 ksc (ลูกบาศก์)	4.00	ลบ.ม.	2,801.87	11,207.48	522.00	2,088.00	13,295.48	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	163.00	4,075.00	4,075.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	20.00	ตร.ม.	214.93	4,298.60	-	-	4,298.60	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%)	6.00	ตร.ม.	415.86	2,495.16	-	-	2,495.16	
	- ตะปู	6.25	กก.	44.40	277.50	-	-	277.50	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 9 มม. SR24 (0.499 กก./ม.)	149.70	กก.	23.39	3,501.48	4.90	733.53	4,235.01	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม. SD40 (0.888 กก./ม.)	71.00	กก.	21.80	1,547.80	3.90	276.90	1,824.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.62	กก.	47.10	311.80	-	-	311.80	
	- ผนังฉนวนปูนขัดมัน	7.00	ตร.ม.	111.91	783.37	96.00	672.00	1,455.37	
	- กระเบื้อง 8x8 นิ้วเสริมทรายล้างเว้นร่อง 2"	12.00	ตร.ม.	432.40	5,188.80	204.00	2,448.00	7,636.80	
	- เสาธงท่อนเดี่ยวซูปกัลวาไนซ์ HDG หนาไม่น้อยกว่า 4.2 มม. ยาว 12 ม.	1	ชุด	49,900.00	49,900.00	7,485.00	7,485.00	57,385.00	
	ใช้อุปกรณ์การยึด J BOLT ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมด้วย								
	หัวเสาบอลรูมิเนียม + ขุดเข็อกชัก + ผืนธงชาติ								
	รวมเสาสูง 12 เมตร พม.67119							125,935.11	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ป้ายชื่อหน่วยงาน พม.69057								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	26	ตัน	598.75	15,567.50	133.00	3,458.00	19,025.50	
	- ขุดและกลบดินทำฐานราก	14.40	ลบ.ม.	-	-	153.00	2,203.20	2,203.20	
	- ทราฮายาบ	0.60	ลบ.ม.	771.03	462.62	112.00	67.20	529.82	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	2,796.26	1,677.76	427.00	256.20	1,933.96	
	- คอนกรีต 240 ksc (ลูกบาศก์)	7.40	ลบ.ม.	2,801.87	20,733.84	522.00	3,862.80	24,596.64	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	49.00	ตร.ม.	-	-	163.00	7,987.00	7,987.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	39.00	ตร.ม.	214.93	8,382.27	-	-	8,382.27	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%)	11.00	ตร.ม.	415.86	4,574.46	-	-	4,574.46	
	- ตะปู	12.25	กก.	44.40	543.90	-	-	543.90	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 6 มม. SR24 (0.222 กก./ม.)	68.82	กก.	25.26	1,738.39	4.90	337.22	2,075.61	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม. SD40 (0.888 กก./ม.)	417.36	กก.	21.80	9,098.45	3.90	1,627.70	10,726.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.59	กก.	47.10	687.19	-	-	687.19	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	44.00	ตร.ม.	211.80	9,319.20	253.00	11,132.00	20,451.20	
	- ฉาบปูน	29.00	ตร.ม.	89.67	2,600.43	109.00	3,161.00	5,761.43	
	- ร่องพีวีซีสำเร็จรูป สีขาว	11.00	ม.	14.50	159.50	4.00	44.00	203.50	
	- เสาค้ำหลังขนาดใหญ่	16.00	ม.	331.17	5,298.72	92.00	1,472.00	6,770.72	
	- ผนังกรุหินจักซอร์	21.00	ตร.ม.	845.00	17,745.00	224.00	4,704.00	22,449.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส 0.23 ม.	49	ตัว	414.00	20,286.00	124.00	6,076.00	26,362.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส 0.20 ม.	45	ตัว	360.00	16,200.00	108.00	4,860.00	21,060.00	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	รั้วเหล็กโปร่งด้านหน้า พร้อมประตูสแตนเลส พม.67125 และพม.67127								
	- ขุดและกลบดินทำฐานราก	38.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,814.00	5,814.00	
	- ทราดยาบ	0.46	ลบ.ม.	771.03	354.67	112.00	51.52	406.19	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	0.46	ลบ.ม.	2,796.26	1,286.28	398.00	183.08	1,469.36	
	- คอนกรีต 240 ksc (ลูกบาศก์)	15.25	ลบ.ม.	2,801.87	42,728.52	522.00	7,960.50	50,689.02	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	132.00	ตร.ม.	-	-	163.00	21,516.00	21,516.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	105.00	ตร.ม.	214.93	22,567.65	-	-	22,567.65	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%)	31.00	ตร.ม.	415.86	12,891.66	-	-	12,891.66	
	- ตะปู	33.00	กก.	44.40	1,465.20	-	-	1,465.20	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 6 มม. SR24 (0.222 กก./ม.)	226.44	กก.	25.26	5,719.87	4.90	1,109.56	6,829.43	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม. SD40 (0.888 กก./ม.)	728.16	กก.	21.80	15,873.89	3.90	2,839.82	18,713.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.64	กก.	47.10	1,348.94	-	-	1,348.94	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	31.00	ตร.ม.	130.51	4,045.81	76.00	2,356.00	6,401.81	
	- ฉาบปูน	159.00	ตร.ม.	89.67	14,257.53	109.00	17,331.00	31,588.53	
	- ร่องพีวีซีสำเร็จรูป	32.00	ม.	14.50	464.00	4.00	128.00	592.00	
	- เสาคอนกรีตหลัง	77.00	ม.	97.62	7,516.74	51.00	3,927.00	11,443.74	
	- แผงเหล็กโปร่งพร้อมไม้สังเคราะห์ และอุปกรณ์ยึด (ตามแบบ)	27	ชุด	2,154.00	58,158.00	646.00	17,442.00	75,600.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง โซล่าเซลล์ 8W. (เสาประตู่ทางเข้าด้านหน้า และเสารั้ว)	31	ชุด	850.00	26,350.00	255.00	7,905.00	34,255.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก เกรด 15 ปี ชนิดทาภายนอก	238.48	ตร.ม.	74.00	17,647.52	35.00	8,346.80	25,994.32	

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	ถนนและลาน ค.ส.ล.พร้อมทางเท้า พม.67128 และพม.67129								
	- ขุดและกลบดินงานท่อระบายน้ำ และบ่อพัก	80.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	12,240.00	12,240.00	
	- ทราดยหยาบ	6.50	ลบ.ม.	771.03	5,011.70	112.00	728.00	5,739.70	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,796.26	5,592.52	398.00	796.00	6,388.52	
	- คอนกรีต 240 ksc (ลูกบาศก์)	19.79	ลบ.ม.	2,801.87	55,455.45	467.00	9,243.00	64,698.46	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	-	-	163.00	6,520.00	6,520.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	32.00	ตร.ม.	214.93	6,877.76	-	-	6,877.76	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%)	9.00	ตร.ม.	415.86	3,742.74	-	-	3,742.74	
	- ตะปู	10.00	กก.	44.40	444.00	-	-	444.00	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 9 มม. SR24 (0.499 กก./ม.)	9.45	กก.	23.39	221.06	4.90	46.31	267.37	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม. SD40 (0.888 กก./ม.)	12.61	กก.	21.80	274.99	3.90	49.19	324.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.66	กก.	47.10	31.09	-	-	31.09	
	- ท่อระบายน้ำขนาด ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ชั้น 3	62.00	ท่อน	512.33	31,764.46	153.00	9,486.00	41,250.46	
	- ยานแนวท่อ กว้าง 5 ซม.	62.00	ท่อน	80.00	4,960.00	24.00	1,488.00	6,448.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาดใหญ่ สำหรับท่อ ศก. 0.40 (สำเร็จรูป)	18.00	บ่อ	2,420.00	43,560.00	726.00	13,068.00	56,628.00	
	- คันทันสำเร็จรูปขนาดใหญ่ทรงมน ยาว 1.00 ม.	48.00	ท่อน	225.00	10,800.00	67.00	3,216.00	14,016.00	
	- พื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (สีและลวดลายขณะดำเนินการ)	34.00	ตร.ม.	500.00	17,000.00	150.00	5,100.00	22,100.00	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 15 มม. SR24 (1.387 กก./ม.) หรือ DB16mm.	34.15	กก.	21.80	744.49	3.90	133.19	877.67	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 6 mm. @ 0.20 m.	130.00	ตร.ม.	57.22	7,438.60	6.00	780.00	8,218.60	
	(ต่อ)								


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119,

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พม.69057, พม.67125, พม.67127, พม.67128 และพม.67129

เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	1	งาน					716,512.73	
	งานก่อสร้างไฟฟ้าภายในแรงสูงภายใน								
	- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12.20 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา								
	- พาดสายแรงสูงระบบ 22 kv.3p ด้วยสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ								
	ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 10 เมตร								
	หม้อแปลงภายใน								
	- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 kva.ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 V								
	จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ตามแบบมาตรฐาน กฟภ.								
	แรงต่ำภายใน								
	- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา								
	- พาดสายแรงต่ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.								
	ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะ 35 ม.								
	- ติดตั้งกับดักเสิร์จขนาด 250-500 V 2.5-5 KA จำนวน 3 ชุด								
	พร้อมชุดต่อลงดินจำนวน 1 ชุด								
	งานด้านมิเตอร์								
	- ติดตั้งมิเตอร์(TOU)ระบบ3เฟส4สาย400/230 V ขนาด 5 A. ประกอบ								
	ประกอบ TC. แรงต่ำโร 400/5A. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน								
	ตามแบบมาตรฐาน กฟภ.ครบชุด								
	หมายเหตุ : ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ที่ มท 5306.46/ลย.54938/2568 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2568 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า								
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							716,512.73	



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง
เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานออกแบบ : กลุ่มงานออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
แบบเลขที่ : พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119, พม.69057, พม.67125, พม.67127,
พม.67128 และพม.67130

ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4 (ก) รวมจำนวน 23 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน จำนวน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	7,058,425.67	1.2995	9,172,424.16	เงื่อนไข Factor F คิดค่าจาก เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคา ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,172,424.16	
	(เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์)			9,172,424.16	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

ประธานกรรมการ.....

(นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนา)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

กรรมการ.....

(นางสาวรัชชก ถานอาจนา)

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

กรรมการ.....

(นายฐาปกรณ์ เพื่อนเกาะ)

สถาปนิกชำนาญการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง
เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานออกแบบ : กลุ่มงานออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
แบบเลขที่ : พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119, พม.69057, พม.67125, พม.67127,
พม.67128 และพม.67130
ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4(ข) รวมจำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	16,822.43	1,177.57	18,000.00	
สรุป	รวมราคา ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			18,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			18,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

ประธานกรรมการ.....

(นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนา)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

กรรมการ.....

(นางสาวรัชกาน ถานอาจนาน)

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

กรรมการ.....

(นายฐาปกรณ์ เพื่อนเกาะ)

สถาปนิกชำนาญการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง
เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานออกแบบ : กลุ่มงานออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
แบบเลขที่ : พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119, พม.69057, พม.67125, พม.67127,
พม.67128 และพม.67130

ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4 (พ) รวมจำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

1.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการดังนี้

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นงานก่อสร้างขึ้นมาใหม่ และจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้อาคารที่ทำการ จึงมีความจำเป็นขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อาคารดังกล่าว

2.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	ค่าก่อสร้าง จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง	716,512.73	
สรุป	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ	716,512.73	
	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)	716,512.73	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

ประธานกรรมการ.....

(นายสุรินทร์ อยู่หนูพะเนา)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

กรรมการ.....

(นางสาวรัชกาน ถานอาจนานา)

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

กรรมการ.....

(นายฐาปกรณ์ เพื่อนเกาะ)

สถาปนิกชำนาญการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง
 เจ้าของโครงการ : ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 หน่วยงานออกแบบ : กลุ่มงานออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
 แบบเลขที่ : พม.68149, พม.66129, พม.64073, พม.67118, พม.67119, พม.69057, พม.67125, พม.67127,
 พม.67128 และพม.67130
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเป็นเงินประมาณ	9,172,424.16	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงินประมาณ	18,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	716,512.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,906,936.89	**
	(เก้าล้านเก้าแสนหกพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1978/2569

ประธานกรรมการ.....

(นายสุทินนต์ อยู่หนูพะเนา)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย

กรรมการ.....

(นางสาวรัชชนก ถานอานา)

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน









กรรมการ.....

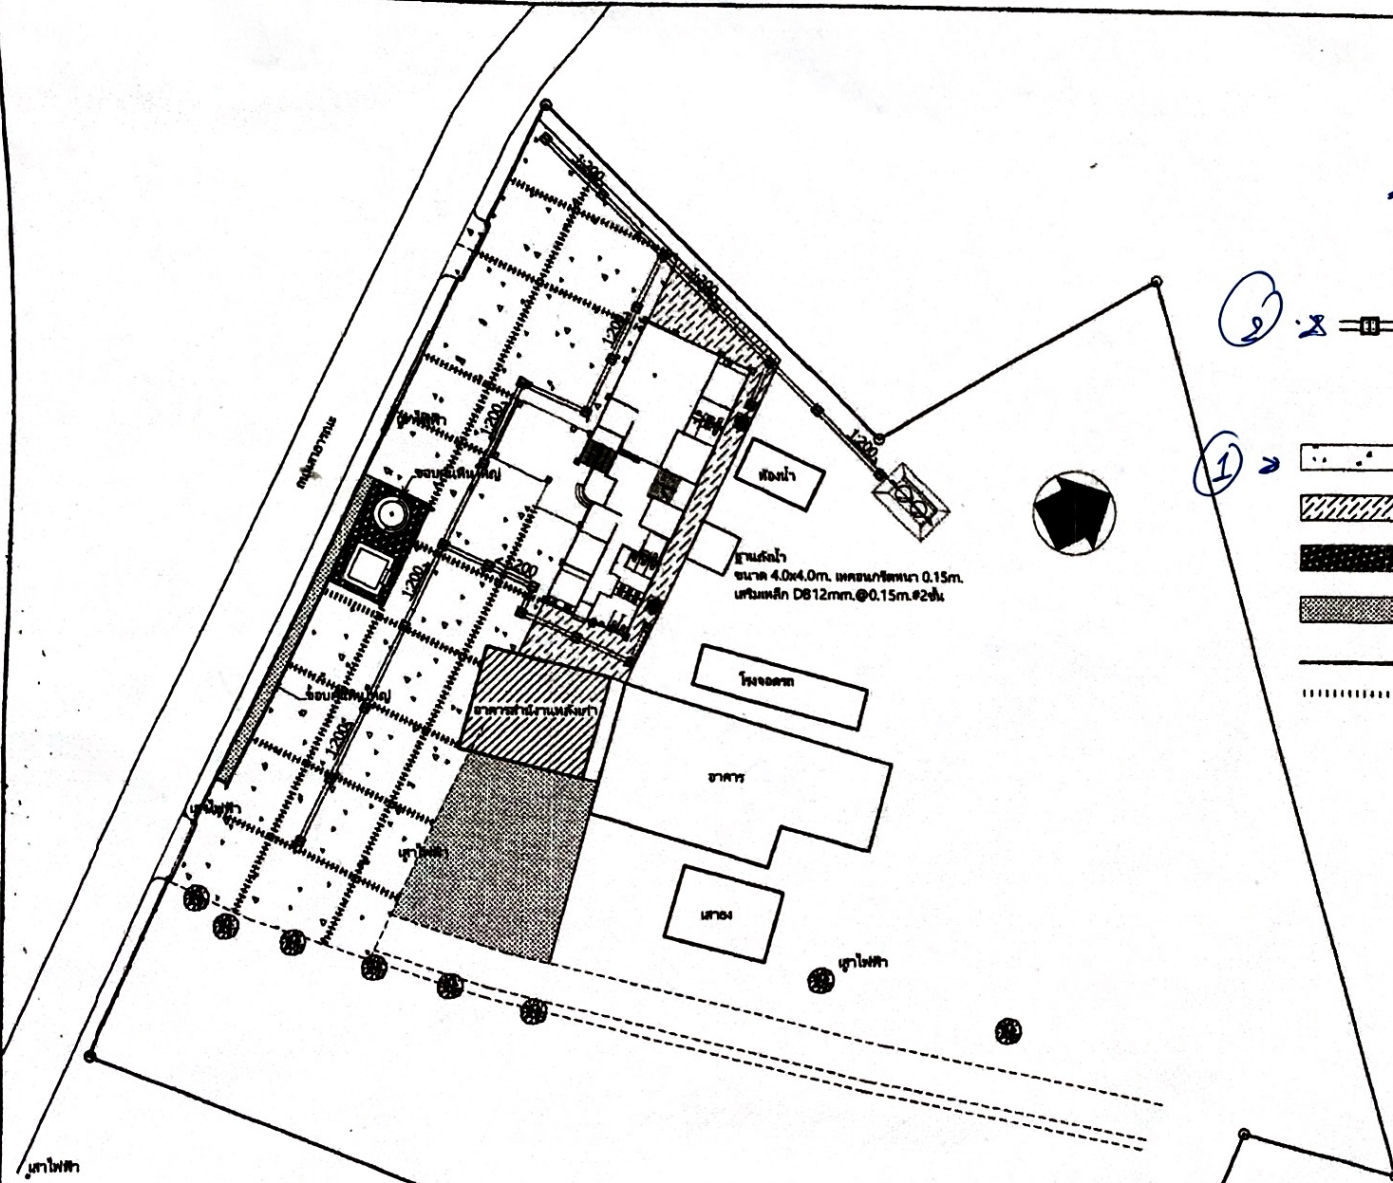
(นายฐาปกรณ์ เพื่อนเกาะ)

สถาปนิกชำนาญการ

* 2 มิติ โครงสร้าง


รายการประกอบแบบ

- ②  =  แปลงป่องคอก ค.ส.ล. สำหรับรูป
และแสดงแนวการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. (ตามขอบขนาด)
*** สำหรับโครงการปลูกและก่อสร้างบ้านในโครงการพัฒนาเมือง (ตามผังเมือง) โดยที่จำนวนห้องไม่น้อยกว่าของผังเมืองแบบ 18 No. ตามมาตราที่ 80 ม.
- ①  พื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ 67128 130 ตร.ม.
-  พื้นที่ก่อสร้างสนาม ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ 67128
-  พื้นที่ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ 67128 (พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก) ระดับ +0.15 จากระดับถนนภายนอก
-  พื้นที่ใช้ปลูกต้นไม้หรือพุ่มไม้
-  ขอบคันดินใหญ่
-  Dowel Bar RB15mm. @ 0.50m. หรือ DB-16mm. L=0.50m. (โดยรอบรอยต่อแผ่น ค.ส.ล.)



ผังก่อสร้างถนน, ลาน, คลส. ทางเท้าพร้อมแนวท่อระบายน้ำ
Scale 1:500

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างต้องทำผังโครงสร้างด้วย
 * - ① มีพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ 67128 130 ตร.ม.
 * - ② แปลงป่องคอก ค.ส.ล. สำหรับรูป และแสดงแนวการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. (ตามขอบขนาด) โดยที่จำนวนห้องไม่น้อยกว่าของผังเมืองแบบ 18 No. ตามมาตราที่ 80 ม.
 โครงสร้างค้ำ 11x11 เมตร ทำการก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง และแสดงแนวการวางท่อระบายน้ำด้วย

 สำนักงานปฎิบัติการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		เลขที่แบบ	
	ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดนนทบุรี		พ.บ. 68149	
	สำรวจ / เขียนแบบ	นายสุภะสิทธิ์ อินทรพัฒน์	อนุมัติแบบ	วันที่
	สถาปนิก	นายเชษฐพันธ์ ธีรโพธิ์รักษา		พฤศจิกายน 2568
	วิศวกรโยธา	นางสาวรสสุคนธ์ โพธิ์สิทธิ์		ภาคเช้า
	วิศวกรโยธา	นายชัชวาล ไทยยัง		
	วิศวกรโยธา	นายกิตติชัย ชิววิวัฒนาพงศ์		แผนที่
วิศวกรโยธา	นายณรงค์ศักดิ์ แก้วขำ		A-05	
วิศวกรโยธา	นายบัณฑิต พล			